


Laserliner®

AutoCross-Laser 2 XP



Laser a linee intersecantisi e laser a 5 punti con modalità di ricezione manuale e supporto magnetico a parete

Rev.0316

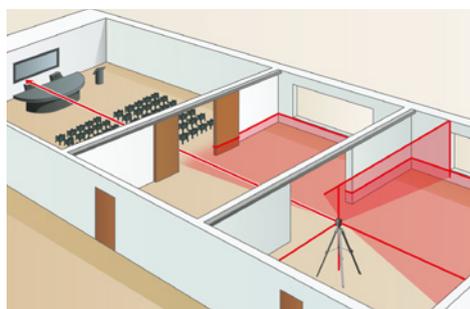


- **PowerBright-Laser:** speciali diodi laser di alta potenza generano linee laser estremamente visibili
- Le **2 linee laser ben visibili** offrono un aiuto eccezionale per posizionare correttamente piastrelle, infissi, finestre, porte ecc.
- I **5 punti laser** sono disposti sulla linea orizzontale nonché quella verticale spostati di 90°. Alla fine delle linee laser si formano dunque 3 punti di intersezione composti da linea laser e punto.
- Il **punto a piombo e del soffitto** consentono di trasferire comodamente punti dal pavimento al soffitto
- Grazie al **supporto magnetico a parete**, l'apparecchio può essere utilizzato sia singolarmente sia combinato – su pareti, e su oggetti magnetici
- Ideale per il **fissaggio a profili in pareti murate a secco**
- **Automatic Level:** Orientamento automatico con un sistema a pendolo a smorzamento magnetico
- La **modalità di inclinazione supplementare** consente di tracciare pendenze.
- Linee laser **azionabili singolarmente**
- **Out-Of-Level:** dei segnali ottici e acustici indicano quando l'apparecchio si trova al di fuori dell'area di livellamento.
- **RX-Ready:** la modalità integrata di ricezione manuale permette di riconoscere le linee laser fino a 40 m di distanza con il ricevitore laser opzionale – ideale per tutte le applicazioni al coperto ed all'aperto
- **Blocco di trasporto:** durante il trasporto l'apparecchio è protetto da un blocco del pendolo

DATI TECNICI

PRECISIONE 2 mm / 10 m
RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO ± 3°
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER 635 nm
LASER Classe del laser a proiezione di linee 2 < 1 mW
ALIMENTAZIONE 4 batterie alcaline da 1,5V
DURATA DI FUNZIONAMENTO ca. 10 h
TEMPERATURA D'ESERCIZIO 0°C ... +45°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -10°C ... +70°C
CLASSE DI PROTEZIONE IP 54
PESO 550 g (senza supporto a parete)
DIMENSIONI ACL 2 XP 130 x 105 x 70 mm (L x A x P)

1H 1V 5P



AutoCross-Laser 2 XP
incluso valigetta di trasporto
+ supporto magnetico a parete
+ pile

Dimensioni confezione (L x A x P)
440 x 370 x 110 mm



Utilizzabile sia singolarmente, sia combinato: fissaggi a parete e magnetici

Facile regolazione dell'altezza e della posizione dell'apparecchio

Magnetico

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
AutoCross-Laser 2 XP	060.101A	4 021563 691432	1

