




Laserliner®

CrossDot-Laser 5P Plus



Laser a linee intersecantisi e laser a 5 punti con modalità di ricezione manuale e zoccolo magnetico a 360°

Rev.0317

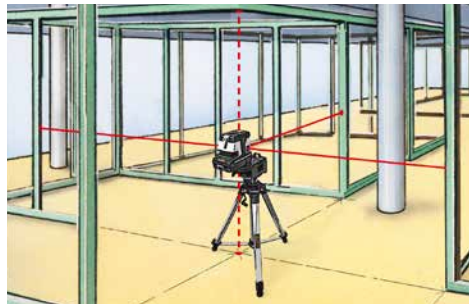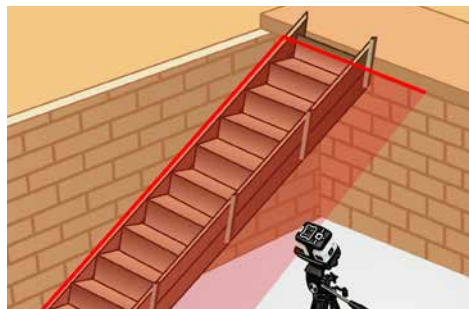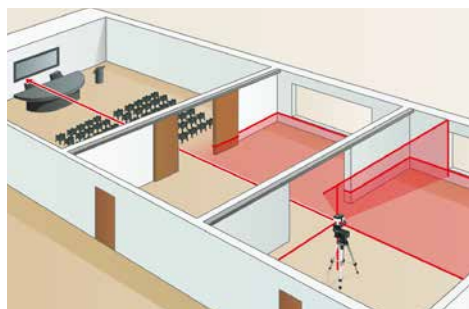


- **PowerBright-Laser:** speciali diodi laser di alta potenza generano linee laser estremamente visibili
- Le **2 linee laser ben** visibili offrono un aiuto eccezionale per posizionare correttamente piastrelle, infissi, finestre, porte ecc.
- I **5 punti laser** sono disposti sulla linea orizzontale nonché quella verticale spostati di 90°. Alla fine delle linee laser si formano dunque 3 punti di intersezione composti da linea laser e punto.
- Il **punto a piombo e del soffitto** consentono di trasferire comodamente punti dal pavimento al soffitto
- Con lo **zoccolo magnetico a 360°** l'apparecchio è utilizzabile sia singolarmente, sia combinato - su pareti, e su oggetti magnetici
- **Automatic Level:** Orientamento automatico con un sistema a pendolo a smorzamento magnetico
- La **modalità di inclinazione supplementare** consente di tracciare pendenze.
- Linee laser **azionabili singolarmente**
- **Out-Of-Level:** dei segnali ottici indicano quando l'apparecchio si trova al di fuori dell'area di livellamento.
- **RX-Ready:** la modalità integrata di ricezione manuale permette di riconoscere le linee laser fino a 40 m di distanza con il ricevitore laser opzionale - ideale per tutte le applicazioni al coperto ed all'aperto.
- **Blocco di trasporto:** durante il trasporto l'apparecchio è protetto da un blocco del pendolo

DATI TECNICI

PRECISIONE ± 0,2 mm / m
RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO ± 4°
LIVELLAMENTO automatico
PORTATA (in funzione della luminosità dell'ambiente) 20 m
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER 635 nm
CLASSE LASER 2 / < 1 mW
ALIMENTAZIONE 4 batterie alcaline da 1,5V
DURATA DI FUNZIONAMENTO ca. 16 h
TEMPERATURA D'ESERCIZIO 0°C ... +50°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -10°C ... +70°C
CLASSE DI PROTEZIONE IP 54
PESO 535 g (senza zoccolo magnetico)
DIMENSIONI (L x A x P) 119 x 108 x 77 mm (CDL 5P)

1H 1V 5P



CrossDot-Laser 5P Plus

incluso valigetta di trasporto + zoccolo magnetico a 360° + pile

Dimensioni confezione (L x A x P) 440 x 370 x 110 mm



Punto a piombo e del soffitto

Girevole di 360°

Magnetico

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
CrossDot-Laser 5P Plus	081.145A	4 021563 698424	1

