

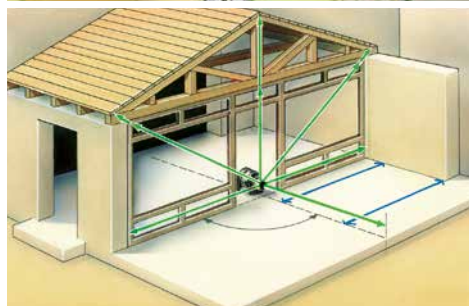


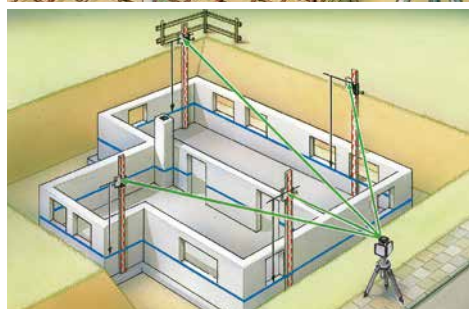

Laser rotante robusto e completamente automatico con tecnologia a laser verdi


Rev.0216

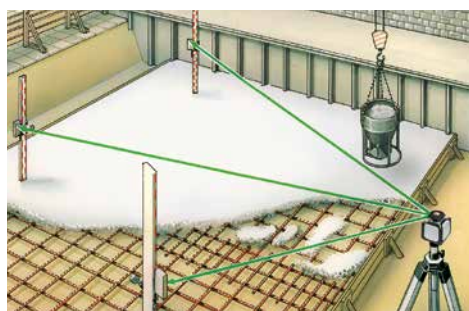

- **Tecnologia laser a luce verde**
- La versione DLD emette un raggio laser ben visibile
- Alloggiamento robusto e a tenuta stagna.
- **Sensor-Automatic:** Orientamento completamente automatico con servomotori elettronici con sensori termostabili.
- **ADS-Tilt:** Spegnimento automatico tramite ADS (**Anti-Drift-System**) in caso di influenze esterne.
- Il **raggio di riferimento supplementare** facilita la messa a piombo e il posizionamento di pareti divisorie.
- Il **SensoLite 110** dispone di un display LC sul lato anteriore. Potenti magneti consentono il fissaggio su oggetti magnetici.
- Si possono tracciare **piani inclinati**.
- Con il **telecomando** si possono controllare tutte le funzioni del laser rotante fino a 40 m.
- **Treppiede e supporto a parete applicabili** con filettatura da 5/8" per l'impiego in verticale
- **Blocco di trasporto:** durante il trasporto l'apparecchio è protetto da uno speciale freno motore.
- **Concetto di comando di sicurezza integrato**

### DATI TECNICI

<b>PRECISIONE</b> ± 1,5 mm / 10 m
<b>RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO</b> ± 4°
<b>LIVELLAMENTO</b> Orizzontale / verticale automatico
<b>CAMPO DI RICEZIONE LASER</b> <b>Raggio max. 100 m</b>
<b>MODALITÀ LASER</b> Punto, scansione, rotazione e ricevitore manuale
<b>LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER</b> 515 nm
<b>CLASSE LASER</b> 2 / < 1 mW
<b>ALIMENTAZIONE</b> Batteria NiMH, durata di funzionamento ca. 7h, durata di carica: 3 ore circa
<b>CLASSE DI SICUREZZA</b> Cubus G IP 66, SensoLite 110 G IP 56
<b>PESO</b> 1,3 kg (con treppiede e supporto a parete)
<b>DIMENSIONI</b> (L x A x P) 130 x 160 x 145 mm (con treppiede e supporto a parete)

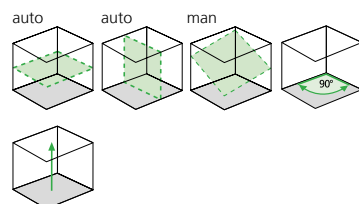

Posizione di lavoro verticale su pavimento e treppiede possibile



Protezione da polvere e acqua secondo IP 66



Sensor-Automatic



### Cubus G 110 S

- incluso valigetta di trasporto
- + treppiede e supporto a parete
- + SensoLite 110 G
- + supporto universale
- + telecomando
- + accumulatore
- + alimentatore/caricabatteria

**Dimensioni confezione** (L x A x P)  
370 x 270 x 270 mm

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
Cubus G 110 S	052.300A	4 021563 695201	1

