



MasterCross-Laser 2G

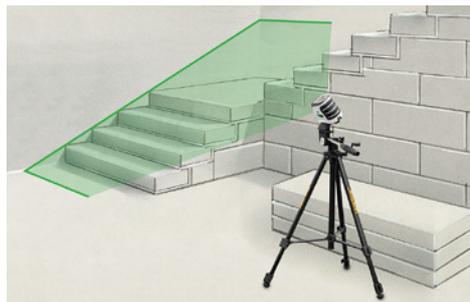

Laser a linee intersecantisi verdi con 2 linee laser ben visibili e modo receptor manual integrato

Rev.0316

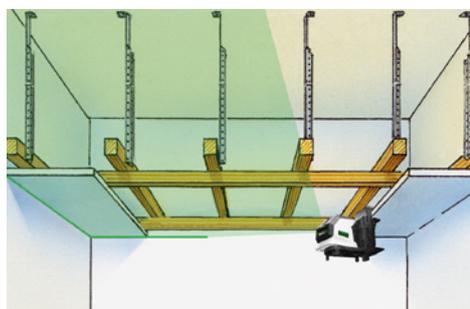


- **Tecnologia laser a luce verde**
- La croce laser anteriore, verde ed estremamente luminosa, in **versione DLD migliora la qualità delle linee**, che diventano nette, chiare e pertanto ben visibili.
- Con il **fissaggio a molla e supporto per montaggio a parete** l'apparecchio può essere usato da solo, in combinazione sia orizzontalmente sia verticalmente.
- Ideale per il **fissaggio orizzontale e verticale su profili in pareti murate a secco**.
- **Automatic Level:** Orientamento automatico con un sistema a pendolo a smorzamento magnetico
- La **modalità di inclinazione supplementare** consente di tracciare pendenze.
- Linee laser **azionabili singolarmente**
- **Out-Of-Level:** dei segnali ottici indicano quando l'apparecchio si trova al di fuori dell'area di livellamento.
- **GRX-Ready:** la modalità di ricezione manuale integrata permette, insieme con il ricevitore laser opzionale, il riconoscimento delle linee laser rosse e verde a grande distanza e con ridotta luminosità ambientale.
- **Blocco di trasporto:** durante il trasporto l'apparecchio è protetto da un blocco del pendolo

DATI TECNICI

PRECISIONE 2 mm / 10 m
RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO ± 3°
PORTATA (in funzione della luminosità dell'ambiente) 25 m
LIVELLAMENTO automatico
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER 510 nm
LASER Classe del laser a proiezione di linee 2 < 1 mW
ALIMENTAZIONE 4 x 1,5V tipo AA, durata di funzionamento ca. 4h
TEMPERATURA D'ESERCIZIO 0°C ... +50°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -10°C ... +70°C
PESO MCL 2G (con pile) 570 g (senza supporto a parete)
DIMENSIONI MCL 2G 66 x 100 x 125 mm (L x A x P)

1H 1V



MasterCross-Laser 2G

incluso valigetta di trasporto + fissaggio a molla e supporto per montaggio a parete + pile

Dimensioni confezione (L x A x P) 340 x 275 x 123 mm



Può essere utilizzato individualmente o in combinazione: fissaggio a molla e supporto

Facile regolazione dell'altezza e della posizione del misuratore

Per il fissaggio orizzontale e verticale

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
MasterCross-Laser 2G	031.370A	4 021563 695386	1

