

Laserliner®

MultiCable-Checker



Set di rilevatori con trasmettitore e ricevitore per cavi LAN, SAT, TV, telefono e audio

Rev.0317



- Per reti elettriche esenti da tensione
- Verifica il **confezionamento del cavo di rete LAN** (assegna le singole linee)
- Analizza LAN, SAT, TV, telefono, audio e altri cablaggi in sistemi elettrici
- **Tester di continuità integrato**
- **Tracciamento senza contatto** di tracciati di linee con il ricevitore fino a una profondità di misura di 5 cm
- **Segnale di verifica ad alto volume** per l'identificazione del cavo selezionato
- **Ampio set di accessori** per la verifica dei collegamenti a spina più comuni (RJ11, RJ45, BNC, TV-Koax, adattatore F)
- **Morsetto di prova universale** per il collegamento a qualsiasi tipo di conduttore
- Collegamento cuffie integrato (3,5 mm jack)
- **Cuffie aggiuntive** per distinguere con precisione tra i diversi segnali di prova
- Minitorcia integrata LED

DATI TECNICI

TRASMETTITORE MultiCable-Checker TX

TENSIONE D'INGRESSO MAX. 20V DC

INTENSITÀ DI CORRENTE D'USCITA MAX. 10 mA

TENSIONE DI SEGNALE MAX. 8 Vss (punta-punta)

LUNGHEZZA TEST MAX. 3 km

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 1 batteria a blocco da 9 V, IEC, LR6, alcalina

DIMENSIONI (L x A x P) 49 x 127 x 34 mm

PESO (con pila) 130 g

RICEVITORE MultiCable-Checker REC V

TENSIONE D'INGRESSO MAX. 20V DC

INTENSITÀ DI CORRENTE D'USCITA MAX. 30 mA

CAMPO DI MISURA MODALITÀ SCAN 0 ... 5 cm profondità di misura

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 1 batteria a blocco da 9 V, IEC, LR6, alcalina

DIMENSIONI (L x A x P) 39 x 187 x 30 mm

PESO (con pila) 135 g


CONDIZIONI DI LAVORO

0 ... 40°C, umidità dell'aria max. 80%, non condensante, altezza max. 2000 m

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE -10 ... 60°C, umidità dell'aria max. 80%



Assegnazione dei singoli conduttori in cavi di rete LAN

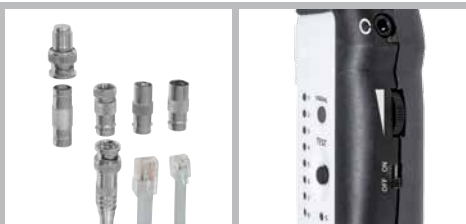

Adattatori versatili per collegamenti a spina



Volume del segnale di prova regolabile



MultiCable-Checker

incluso valigetta di trasporto
+ trasmettitore TX
+ ricevitore REC V
+ adattatore (RJ11, RJ45, BNC, TV-Koax, adattatore F)
+ morsetti di prova
+ cuffie
+ pile

Dimensioni confezione (L x A x P) 340 x 275 x 85 mm

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
MultiCable-Checker	083.062A	4 021563 694709	5

2x 9V

HARD