


Laserliner®

MultiMeter-PocketBox



Multimetro universale nel pratico formato a scatola con commutazione automatica del campo

Rev.0215

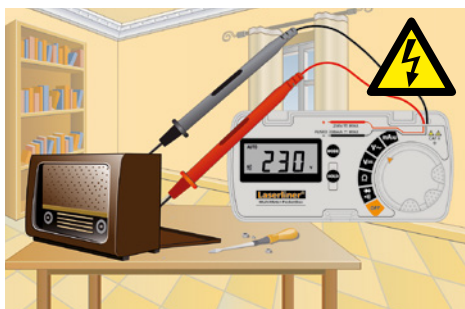

– Misura in modo sicuro, rapido e preciso nei **campi per la misurazione di tensione, corrente e resistenza**

– **Tester automatico di continuità** con segnalazione acustica

– **Funzione di prova diodi** per la determinazione del funzionamento e della polarità


– Con **commutazione automatica di funzione e campo**, senza staccare i cavi

– **CAT II - 250 V**

– **3 1/2 digit LCD**

– **Funzione Hold**

– **Set di punte integrate**

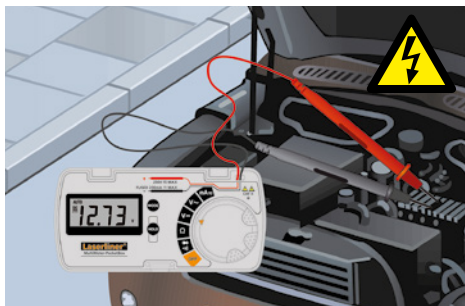

Ampio display LC

Manopola funzioni facile da usare



Supporto per puntali di misura

DATI TECNICI

CAMPO DI TENSIONE

V/DC:

200 mV ... 200 V, ± (0,8% + 5 cifre)

200 V ... 250 V, ± (1% + 5 cifre)

V/AC: (40 - 400 Hz)

2 mV ... 200 V, ± (1% + 5 cifre)

200 V ... 250 V, ± (1,2% + 5 cifre)

GAMMA DI CORRENTE

A/DC:

20 mA ... 200 mA, ± (1,2% + 5 cifre)

A/AC: (40 - 400 Hz)

20 mA ... 200 mA, ± (1,5% + 5 cifre)

GAMMA DI RESISTENZA

0 Ω ... 200 Ω, ± (1,2% + 5 cifre)

200 Ω ... 200 kΩ, ± (1,0% + 5 cifre)

200 kΩ ... 2 MΩ, ± (1,2% + 5 cifre)

2 MΩ ... 20 MΩ, ± (1,5% + 5 cifre)

TENSIONE D'INGRESSO MAX.

250 V AC/DC

TEST DEL DIODO

Voltaggio circuito aperto 1,5 V

PROVA DI CONTINUITÀ Segnale udibile se la resistenza è < 30 Ω

RESISTENZA D'INGRESSO

> 10 MΩ (V DC, V AC)

POLARITÀ

Segno per polarità negativa

DISPLAY LC

fino al 1999 (3 1/2 caratteri)

SICURA

250 mA/250 V, Ø 5 mm x 20 mm

SOVRATENSIONE

CAT II - 250 V

GRADO DI INQUINAMENTO

2

TIPO DI PROTEZIONE

IP 40

UMIDITÀ RELATIVA DELL'ARIA MAX.

75% rH non condensante

TEMPERATURA D'ESERCIZIO

0 °C ... 40 °C

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

2 x LR44 1,5 V batterie a bottone

DIMENSIONI

113 x 56 x 23 mm

PESO (con batterie)

101 g



MultiMeter-PocketBox

+ Batterie

Dimensioni confezione (L x A x P)

107 x 234 x 52 mm

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
MultiMeter-PocketBox	083.028A	4 021563 690053	5

