Laserliner®

Quadrum 410 S

Laser rotante robusto e completamente automatico

Rev.1113

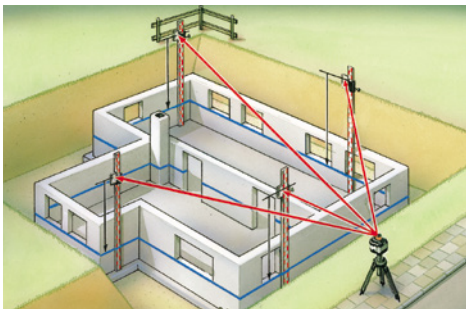

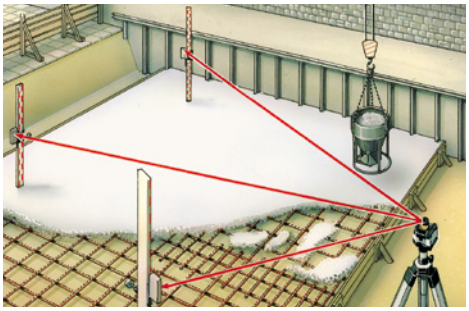

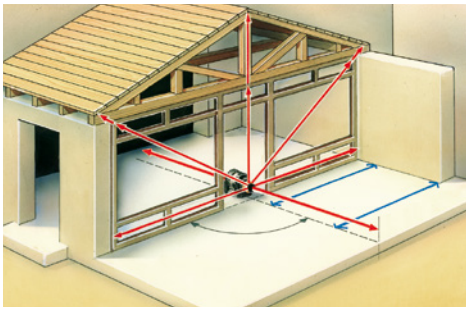

- Alloggiamento robusto e a tenuta stagna.
- **Sensor-Automatic:** Orientamento completamento automatico con servomotori elettronici con sensori termostabili.
- **ADS-Tilt:** Spegnimento automatico tramite ADS (**Anti-Drift-System**) in caso di influenze esterne.
- **SpotLite-Marking:** per evitare errori di parallasse e facilitare la marcatura precisa delle altezze di riferimento
- Il **raggio di riferimento supplementare** facilita la messa a piombo e il posizionamento di pareti divisorie.
- **SensoLite 410** può rilevare il raggio laser con l'unità di ricezione extra lunga anche a grandi distanze. Display LC sui lati anteriore e posteriore, LED di segnalazione a tre colori e molto luminosi e melodie acustiche indicano l'altezza del raggio laser. Alloggiamento robusto e a tenuta stagna con con potenti magneti frontali e laterali.
- La **modalità di inclinazione manuale** permette di tracciare pendenze fino a 5°.
- Con il **telecomando** si possono controllare tutte le funzioni del laser rotante fino a 40 m.
- Grazie ai **4 diodi di ricezione IR** l'apparecchio può essere telecomandato da tutti i lati.
- **Blocco di trasporto:** durante il trasporto l'apparecchio è protetto da uno speciale freno motore.
- **Concetto di comando di sicurezza integrato**

DATI TECNICI
PRECISIONE ± 1 mm / 10 m
RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO ± 5°
LIVELLAMENTO Orizzontale / verticale automatico
CAMPO DI RICEZIONE LASER **Raggio max. 400 m**
MODALITÀ LASER Punto, scansione, rotazione e ricevitore manuale
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER 635 nm
LASER Classe 2, < 1 mW
ALIMENTAZIONE Accumulatore, durata di funzionamento ca. 35h, Durata di carica / batterie alcaline: 7 ore circa, durata di funzionamento ca. 50h
CLASSE DI SICUREZZA Quadrum IP 66, SensoLite 410 IP 67
PESO 2,6 kg
DIMENSIONI (L x A x P) 215 x 205 x 165 mm

Posizione di lavoro verticale

Protezione da polvere e acqua secondo IP 66

Ricevitore laser a tenuta d'acqua

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
Quadrum 410 S	053.00.07A	4 021563 670772	1

Quadrum 410 S
incluso valigetta di trasporto
+ SensoLite 410
+ supporto universale
+ telecomando
+ accumulatore
+ vano delle pile
+ alimentatore/caricabatteria
+ pile

Dimensioni confezione (L x A x P)
470 x 380 x 210 mm

Laser 635 nm · 2 · Control · sensor AUTOMATIC · lock · ADS Tilt · IP 66 · 5/8" · 4xC · RECHARGE · HARD

UMAREX GmbH & Co. KG · Donnerfeld 2 · 59757 Arnsberg · Germany · Tel. +49 2932 638-300 · Fax +49 2932 638-333 · laserliner@umarex.de · www.laserliner.com