Laserliner®

Quadrum OneTouch 410 S

Laser rotante con comando monotasto. Per il livellamento orizzontale a grande distanza.

Rev.0517

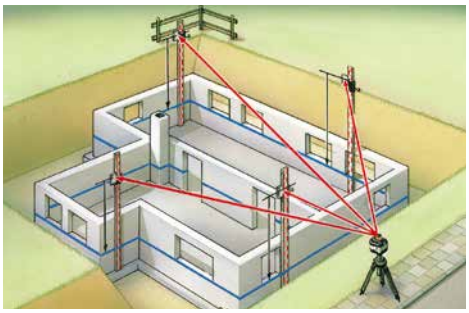

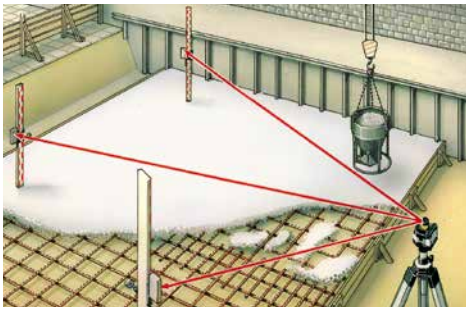

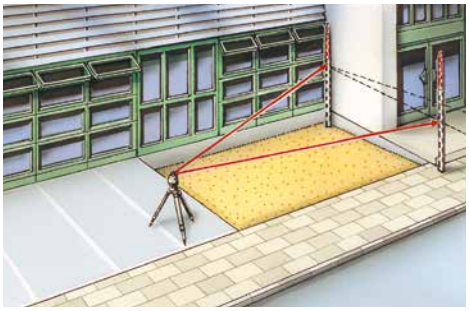

- Alloggiamento robusto e a tenuta stagna.
- **Semplice comando monotasto:** Dopo aver premuto un pulsante e dopo un breve periodo di configurazione (AntiShake), l'apparecchio è subito pronto all'uso (Tilt ADS attivo).
- **Sensor-Automatic:** Orientamento orizzontale automatico tramite servomotori elettronici con sensori termostabili.
- **AntiShake:** Per una rapida configurazione, su superfici vibranti e in caso di vento.
- **ADS-Tilt:** Spegnimento automatico tramite ADS (**Anti-Drift-System**) in caso di influenze esterne.
- La **modalità di inclinazione manuale** permette di tracciare pendenze fino a 5°.
- **SensoLite 410** può rilevare il raggio laser con l'unità di ricezione extra lunga anche a grandi distanze. Display LC sui lati anteriore e posteriore, LED di segnalazione a tre colori e molto luminosi e melodie acustiche indicano l'altezza del raggio laser. Alloggiamento robusto e a tenuta stagna con con potenti magneti frontali e laterali.
- Con il **telecomando** si possono controllare tutte le funzioni del laser rotante fino a 40 m.
- Grazie ai **4 diodi di ricezione IR** l'apparecchio può essere telecomandato da tutti i lati.
- **Blocco di trasporto:** durante il trasporto l'apparecchio è protetto da uno speciale freno motore.
- Lunga durata di funzionamento grazie a **un'alimentazione elettrica effettiva**.

DATI TECNICI

PRECISIONE ± 0,075 mm / m
RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO ± 5°
LIVELLAMENTO Orizzontale automatico
CAMPO DI RICEZIONE LASER **Raggio max. 400 m**
MODALITÀ LASER Punto, scansione, rotazione e ricevitore manuale
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER 635 nm
CLASSE LASER 2 / < 1 mW
ALIMENTAZIONE Accumulatore, durata di funzionamento ca. 35h, Durata di carica / batterie alcaline: 7 ore circa, durata di funzionamento ca. 50h
CLASSE DI SICUREZZA Quadrum IP 66, SensoLite 410 IP 67
PESO 2,6 kg
DIMENSIONI (L x A x P) 215 x 205 x 165 mm



Comando monotasto

Protezione da polvere e acqua secondo IP 66

Efficiente alimentazione elettrica



Display LC illuminato, LED di segnalazione molto luminosi

Quadrum OneTouch 410 S
incluso valigetta di trasporto
+ SensoLite 410
+ supporto universale
+ telecomando
+ accumulatore
+ vano delle pile
+ alimentatore/caricabatteria
+ pile

Dimensioni confezione (L x A x P)
470 x 380 x 210 mm

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
Quadrum OneTouch 410 S	053.200A	4 021563 677849	1

Laser 635 nm · 2 · sensor AUTOMATIC · lock · ANTI SHAKE · ADS Tilt · Control · IP 66 · 5/8" · 4xC · RECHARGE · HARD

UMAREX GmbH & Co. KG · Donnerfeld 2 · 59757 Arnsberg · Germany · Tel. +49 2932 638-300 · Fax +49 2932 638-333 · laserliner@umarex.de · www.laserliner.com