


Laserliner®

SuperCross-Laser 2P



Laser automatico a linee intersecantisi con funzione di linea a piombo e modalità integrata di ricezione manuale

Rev.0512


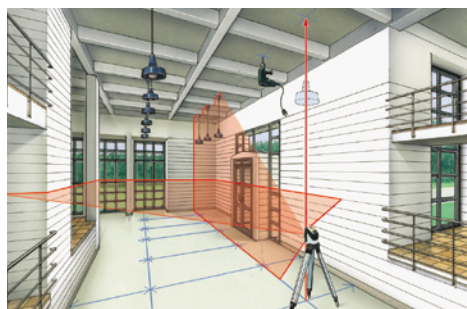


- Le **2 linee laser ben visibili** offrono un aiuto eccezionale per posizionare correttamente piastrelle, infissi, finestre, porte ecc.
- **Laser a piombo aggiuntivo** superiore e inferiore
- **Automatic Level:** Orientamento automatico con un sistema a pendolo a smorzamento magnetico
- **RX-Ready:** la modalità integrata di ricezione manuale permette di riconoscere le linee laser fino a 30 m di distanza con il ricevitore laser opzionale.
 - ideale per tutte le applicazioni al coperto ed all'aperto
- Linee laser **azionabili singolarmente**
- **Funzione di inclinazione** per la regolazione delle obliquità
- **Out-Of-Level:** dei segnali ottici indicano quando l'apparecchio si trova al di fuori dell'area di livellamento.
- **Blocco di trasporto:** durante il trasporto l'apparecchio è protetto da un blocco del pendolo
- **Supporto multifunzione per treppiede/ montaggio a parete:** regolabile in altezza con filettatura del treppiede di 1/4" o 5/8"; spine speciali e magneti per diverse basi di supporto e materiali
- **Utilizzo facile e standardizzato**

DATI TECNICI

PRECISIONE ± 5 mm / 10 m
RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO ± 4°
CAMPO DI RICEZIONE LASER (opzionale) Raggio max. 30 m
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER 635 nm
CLASSE DEL LASER 2 / < 1 mW
PESO 0,43 kg
DIMENSIONI (L x A x P) 66 x 119 x 124 mm


1H 1V 1P



Supporto multifunzione per treppiede/montaggio a parete



Laser a piombo aggiuntivo superiore e inferiore



Opzionale: Ricevitore laser RX 30



SuperCross-Laser 2P

incluso borsa di trasporto + mensola regolabile in altezza + pile (4 x tipo AA)

Dimensioni confezione (L x A x P)
190 x 315 x 200 mm

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
SuperCross-Laser 2P	081.125A	4 021563 670864	5

