Laserliner®

SuperPlane-Laser 3D Plus

Laser tridimensionale con 3 circonferenze laser a 360° e supporto treppiede

Rev.0317

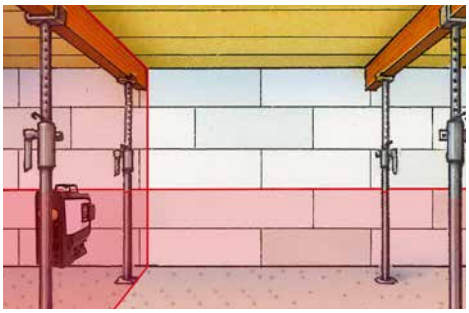

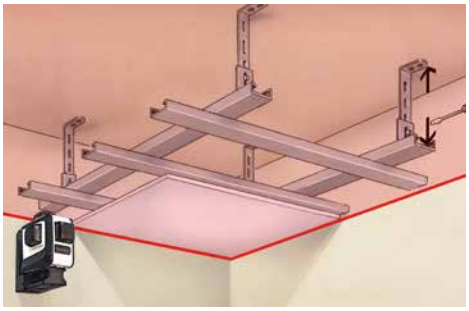

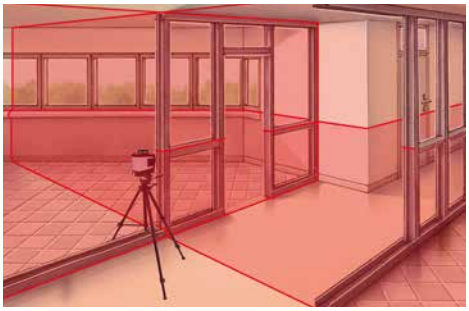

- **PowerBright-Laser** con **3 circonferenze laser a 360°**
- Direttamente in modalità di funzione piombo utilizzando le croci laser
- **Automatic Level:** Orientamento automatico con un sistema a pendolo a smorzamento magnetico
- La **modalità di inclinazione supplementare** consente di tracciare pendenze.
- **Supporto per il fissaggio** su treppiedi, pareti e oggetti magnetici
- Ottimizzato per **lavorare vicino al soffitto**
- **Out-Of-Level:** dei segnali ottici indicano quando l'apparecchio si trova al di fuori dell'area di livellamento.
- **Blocco di trasporto:** durante il trasporto l'apparecchio è protetto da un blocco del pendolo

DATI TECNICI
PRECISIONE ± 0,35 mm / m
RANGE DI AUTOLIVELLAMENTO ± 3,5°
LIVELLAMENTO automatico
PORTATA (in funzione della luminosità dell'ambiente) 15 m
LUNGHEZZA DELLE ONDE LASER 650 nm
CLASSE LASER 2 / < 1 mW
ALIMENTAZIONE 4 batterie alcaline da 1,5V (tipo AA) / accumulatori
DURATA DI FUNZIONAMENTO con 3 piani laser: circa 6 ore con 2 piani laser: circa 10 ore con un piano laser: circa 25 ore
TEMPERATURA D'ESERCIZIO 0°C … +50°C
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO -10°C … +70°C
PESO (con pile) 650 g
DIMENSIONI SuperPlane-Laser 3D 85 x 125 x 130 mm (L x A x P)

1H360° 2V360°



Automatic Level

Bloccaggio pendolo per sicurezza di trasporto

Magnetico

SuperPlane-Laser 3D Plus
incluso valigetta di trasporto
+ supporto treppiede
+ occhiali per visione di laser
+ pile

Dimensioni confezione (L x A x P)
340 x 275 x 120 mm

ARTICOLO	COD. ART.	CODICE EAN	UI
SuperPlane-Laser 3D Plus	081.170A	4 021563 696635	1

Laser 650 nm · 2 · PowerBright LASER · AUTOMATIC LEVEL · lock · 360° LASER · mag · 1/4" · 5/8" · IP 54 · 4x AA · HARD

UMAREX GmbH & Co. KG · Donnerfeld 2 · 59757 Arnsberg · Germany · Tel. +49 2932 638-300 · Fax +49 2932 638-333 · laserliner@umarex.de · www.laserliner.com